


**Betäubungszangen  
Betäubungstrafo**

*Stunning Tongs  
Stunning Transformers*

**ST  
STF**

**JWE**  
**BAUMANN** ■ ■ ■  
FOODTEC

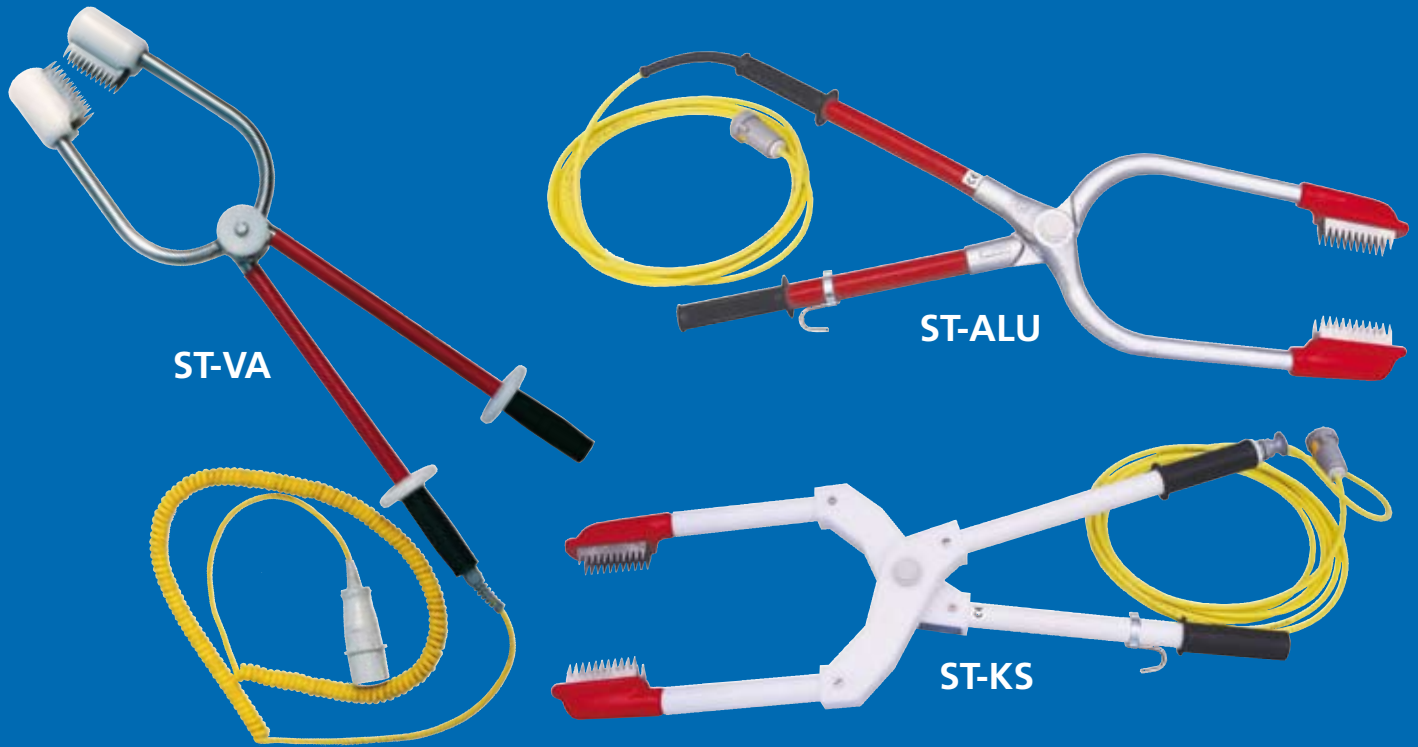

## Betäubungszangen für Schweine

### ST-VA

Schenkel aus Edelstahl 1.4301 mit Kunststoffgriffen. Schalterlose Bedienung. Gute Gewichtsverteilung. Vollständige elektrische Isolation. Sonderausstattung: Spiralkabel, Aufhängefeder und Spezialelektroden zur Schafbetäubung.

### ST-ALU

Aluminiumschenkel mit Kunststoffgriffen. Schalterlose Bedienung. Gute Gewichtsverteilung. Vollständige elektrische Isolation. Sonderausstattung: Spiralkabel, Aufhängefeder und Spezialelektroden zur Schafbetäubung.

### ST-KS

Kunststoffschenkel. Großer Öffnungswinkel für kombinierte Herz-Hirn-Betäubung in Buchten. Schalterlose Bedienung. Gute Gewichtsverteilung. Vollständige elektrische Isolation. Sonderausstattung: Spiralkabel, Aufhängefeder und Spezialelektroden zur Schafbetäubung.

## Stunning Tonges for Pigs

### ST-VA

Arms made of type 1.4301 stainless steel with rubber grips. Handling without switch. Convenient distribution of weight. Complete electrical insulation. Accessories: spiral cable, suspension spring and special electrodes for stunning sheep.

### ST-ALU

Aluminium arms with rubber grips. Handling without switch. Convenient distribution of weight. Complete electrical insulation. Accessories: spiral cable, suspension spring and special electrodes for stunning sheep.

### ST-KS

Plastic arms. Large beam width for a combined heart-brain stunning in boxes. Handling without switch. Convenient distribution of weight. Complete electrical insulation. Accessories: spiral cable, suspension spring and special electrodes for stunning sheep.

Nr. No.	Typ Type	Länge Length	Breite Width	Gewicht Weight
7050-001	ST-VA	860 mm	260 mm	3,8 kg
7050-008	ST-ALU	840 mm	300 mm	2,8 kg
7050-009	ST-KS	870 mm	270 mm	3,5 kg



**STF-K300**



**STF-VA400**



**STF-VA450**



**STF-VA550**

## Betäubungstrafos

### STF-K300

Für Handwerksbetriebe. Voltmeter, Ampèremeter, Blitz (zeigt Ende der Betäubungszeit an). Instrumente sind wasserdicht geschützt. Keine Hochfrequenzbetäubung.

### STF-VA400

Instrumente wasserdicht geschützt. Durch Hochfrequenzbetäubung weitestgehende Vermeidung von Knochenbrüchen.

### STF-VA450

Prozessorsteuerung für optimierten Betäubungsablauf. Kombinierte Herz-Hirn-Betäubung mit Betäubungszange möglich. Überwachung der tierschutzrelevanten Betäubungsparameter Stromstärke und Mindestbetäubungszeit. Sonderausstattung: Protokolliergerät. Externe Signalgeber.

### STF-VA550

Prozessorsteuerung für optimierten Betäubungsablauf. Individuell anpassbare Betäubungsparameter. 16 Betäubungsprogramme für verschiedene Anwendungsfälle hinsichtlich Tiergattung, Tierrasse oder Tiergröße. Kombinierte Herz-Hirn-Betäubung mit Betäubungszange möglich. Überwachung der tierschutzrelevanten Betäubungsparameter, Stromstärke und Mindestbetäubungszeit. Sonderausstattung: Pneumatiksteuerung zum Betreiben einer Pneumatik-Betäubungsgabel und von Pneumatik-Herzelektroden. Protokolliergerät. Externe Signalgeber. Sonderausführung zur Großvieh-Elektrodenbetäubung.

## Stunning Transformers

### STF-K300

For crafts enterprises. Voltmeter, ammeter, flash (indicates the end of the stunning time). The instruments are water-proofed by a transparent lid. No high-frequency stunning action.

### STF-VA400

The instruments are water-proofed by a transparent lid. The high-frequency stunning action prevents bone fractures as far as possible.


### STF-VA450

Processor controlled for an optimised stunning course. Combined stunning of heart and brain by means of stunning tongs possible. Monitoring of stunning parameters strength of electric current and minimum stunning procedure relative to animals protection. Special equipment: registration device. External signal items.

### STF-VA550

Processor controlled for an optimised stunning course. Individually adaptable stunning parameters. 16 stunning programmes for individual applications with regard to animal's genus, breed or height. Combined stunning of heart and brain by means of stunning tongs possible. Monitoring of stunning parameters strength of electric current and minimum stunning procedure relative to animals protection. Special equipment: pneumatic control for application of pneumatic stunning fork and pneumatic cardiac electrodes. Registration device. External signal items. Special type for electrical cattle stunning.

Nr. No.	Typ Type	Gehäuse Body	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Gewicht Weight
7050-004	STF-K300	Kunststoff / Plastic	220 mm	130 mm	310 mm	7,0 kg
7050-005	STF-VA400	Edelstahl / Stainless steel	260 mm	170 mm	360 mm	13,0 kg
7050-010	STF-VA450	Kunststoff / Plastic	380 mm	190 mm	340 mm	9,0 kg
7050-011	STF-VA550	Kunststoff / Plastic	580 mm	205 mm	350 mm	15,0 kg

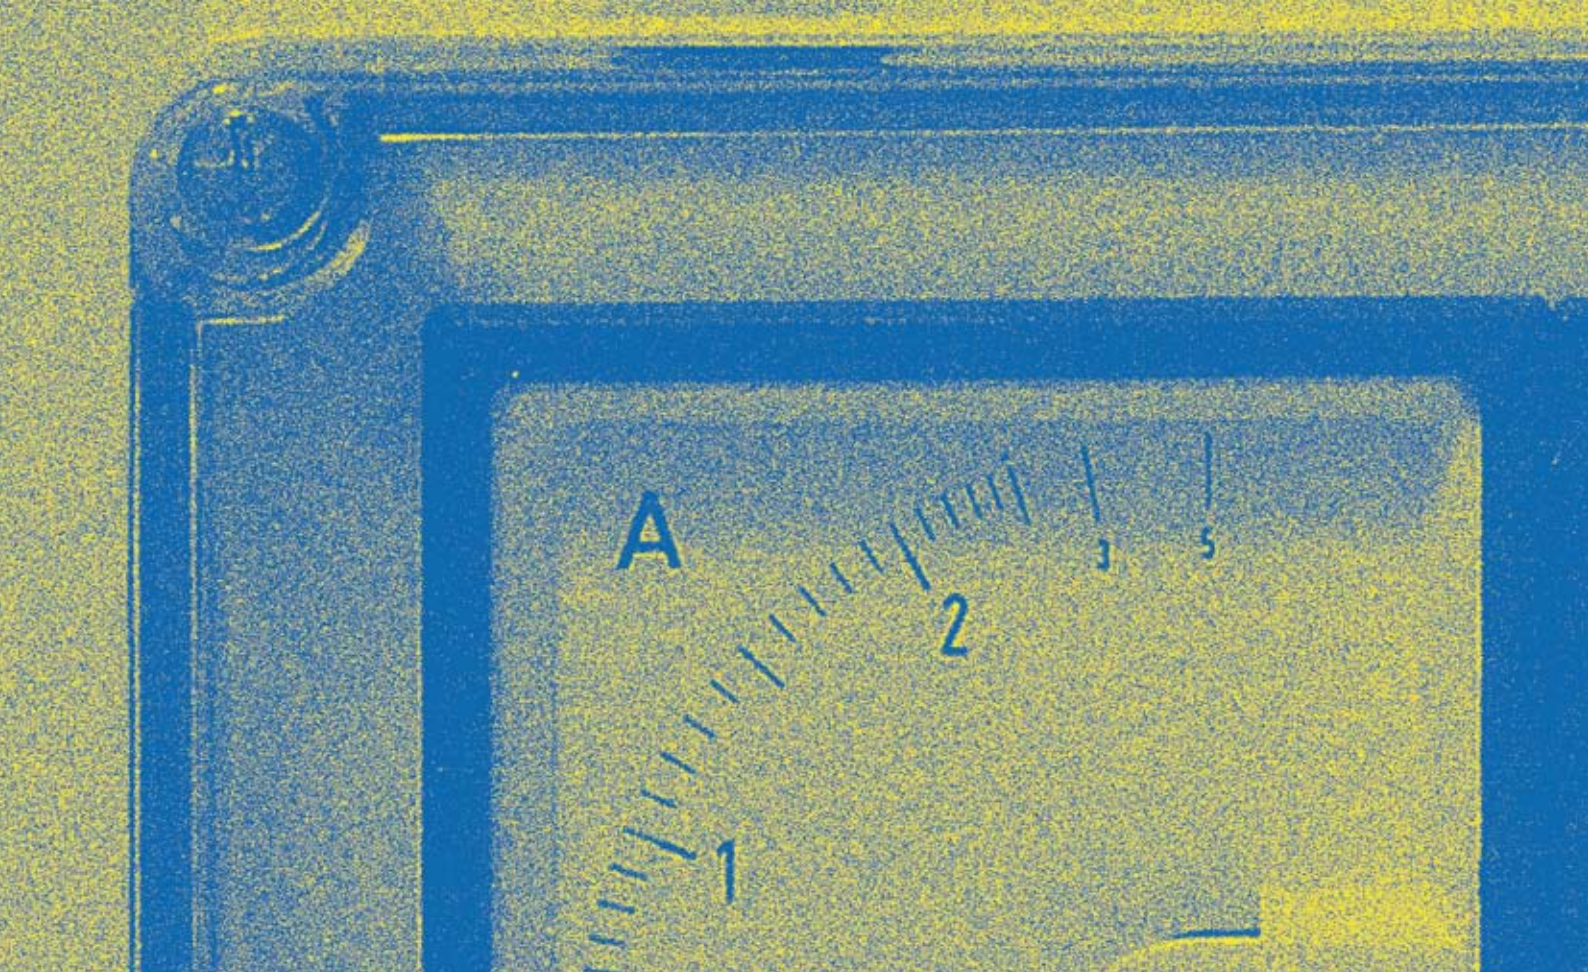

JWE-Baumann hat, was zählt:  
Kompetenz, Erfahrung, Engagement  
und immer die beste technische  
Lösung für jeden einzelnen Kunden.  
Deshalb gehört JWE-Baumann zu den  
führenden Herstellern qualitativ  
hochwertiger Schlachthausmaschinen.  
Weltweit.

*JWE-Baumann has what counts:  
expertise, experience, commitment  
and always the best possible solution  
for the requirements of our custo-  
mers. These are the qualities that  
mark JWE-Baumann as one of the  
market leaders for high-class abattoir  
machines. Worldwide.*

**JWE**  
**BAUMANN** ■ ■ ■ ■  
F O O D T E C

JWE-Baumann GmbH  
Postfach 3209  
D-73414 Aalen-Oberalfingen

Telefon: +49 7361-37053-0  
Telefax: +49 7361-37053-99

info@jwe-baumann.de  
www.jwe-baumann.de

Sämtliche technische Abbildungen sind unverbindlich.  
Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.  
Die Abbildungen enthalten teilweise Sonder-  
ausstattung gegen Mehrpreis.

*All technical data and pictures are for information  
only and without responsibility.  
All design is subject to change without notice.  
Some photographs contain special options available  
at an extra charge.*